



Sede legale via Vittorio Veneto 15 - 01100 Viterbo
Sede operativa Loc. Sentino Ficaiole snc - 53040 Rapolano Terme (SI)
tel. +39 0577- 704514; fax +39 0577- 705521
web: www.engineonline.it; e-mail: info@engineonline.it

Certificato di verifica metrologica

Numero 16-0023-10

emesso il 09-06-2016

| | | |
|--|--|---------------|
| Oggetto | Apparato di elaborazione periferico sistema di rilevamento della velocità media CELERITAS | |
| Costruttore | EngiNe s.r.l. | |
| Modello | EnVES12 | |
| Matricola | AE0115E | |
| Data delle misure | dal 01/06/2016 | al 09/06/2016 |
| Esito della verifica | POSITIVO | |
| Procedura applicata | ProcCELER20140520-P01-R06 | |
| Progressivo del registro di laboratorio | 00152 | |
| Cliente | ENG Techno di E.Guidotti Piazza Curiel, 6 13900 Biella (BI) | |
| Destinatario | ENG System s.r.l. Via Locatelli, 4 20124 Milano (MI) | |

Note

I risultati riportati nel presente certificato sono stati ottenuti applicando la procedura citata. Il server di riferimento è rintracciabile tramite il certificato citato a pagina 2. I risultati si riferiscono esclusivamente agli oggetti descritti ed alle condizioni di misura riportate a pagina 2.

L'autenticità del presente certificato è attestata dalle firme apposte; il certificato è redatto in duplice copia, la prima viene consegnata al committente e la seconda viene conservata in archivio.

La riproduzione del presente certificato è ammessa solo in copia conforme integrale; la riproduzione in copia conforme parziale è ammessa solo su autorizzazione scritta della EngiNe s.r.l.

Il tecnico che ha eseguito le misure

Firma responsabile verifiche metrologiche: _____



EngiNe s.r.l.
Engineering Network

Sede legale via Vittorio Veneto 15 - 01100 Viterbo
Sede operativa Loc. Sentino Ficaiole snc - 53040 Rapolano Terme (SI)
tel. +39 0577- 704514; fax +39 0577- 705521
web: www.engineonline.it; e-mail: info@engineonline.it

Modalità e condizioni della verifica metrologica

L'oggetto della verifica metrologica è un apparato di elaborazione periferico del sistema di rilevamento della velocità media CELERITAS, sincronizzata alla scala di tempo UTC mediante il protocollo di sincronizzazione per reti informatiche NTP ("Network Time Protocol") definito nella norma RFC-5905.

Il sistema esaminato è così composto:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Modello | EnVES12 |
| Sistema operativo | Linux x86_64, versione 3.2.48-ENG-0.4.1-Atom |
| Versione programma 'ntpdate' | 4.2.4p8@1.1612-o |
| Impronta MD5 del programma 'ntpdate' | 1665e75add06033e8bb0c6a85522c6b6 |

Il sistema è stato installato nel laboratorio di misura, collegato alla rete informatica locale della EngiNe s.r.l. ed è stato alimentato utilizzando un alimentatore a 12 V preinstallato nel laboratorio collegato alla tensione di rete di (220 ± 5) V.

La verifica metrologica è consistita nella misura dello scarto di tempo tra l'orologio di sistema dell'apparato e quello di un server NTP di strato 1 che utilizza un ricevitore GPS, in particolare è stato utilizzato il programma ntpdate presente sul dispositivo oggetto della verifica per interrogare il server NTP. Per eseguire le misure è stato utilizzato un apposito programma che collegandosi alla stazione periferica, tramite un account senza privilegi di scrittura, ad intervalli di circa due minuti ha eseguito il comando ntpdate verso il server NTP.

La verifica è stata eseguita sia in presenza del collegamento di rete tra l'apparato in verifica ed il server NTP di strato 1 (funzionamento regolare) che in assenza del suddetto collegamento.

La verifica in caso di funzionamento regolare avviene misurando i suddetti scarti di tempo per una durata di circa 96 ore; durante questo periodo il collegamento di rete con il server NTP di strato 1 è stato mantenuto attivo.

La verifica in caso di assenza di collegamento di rete con il server e quindi assenza di sincronizzazione esterna da parte del server NTP di strato 1 è stata eseguita mediante sei cicli di misura composti da due fasi. Nella prima fase di misura il sistema è stato fatto funzionare in modo regolare, ovvero con il collegamento al server NTP attivo. Nella seconda fase di misura il collegamento al server NTP è stato interrotto. La durata delle due fasi di misura è stata rispettivamente di circa 2 ore e 12 ore, per un totale di ciascun ciclo di misura pari a circa 14 ore.

Durante tutta la durata delle misure il server NTP di strato 1 ha mantenuto il proprio orologio interno sincronizzato con il segnale GPS.

Il server NTP di strato 1 è stato preventivamente tarato dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (I.N.R.I.M) con certificato n. 16-0335-01 del 06/05/2015

Le misure sono state eseguite con il dispositivo in equilibrio termico con l'ambiente alla temperatura di 23 ± 2 °C.

Certificato num. 16-0023-10

Firma responsabile verifiche metrologiche: _____

Pagina 2 / 4

Risultati della verifica metrologica

Verifica in caso di funzionamento regolare

I risultati delle misure eseguite sull'apparato in verifica nei giorni dal 05/06/2016 al 09/06/2016 sono riportati in figura 1

Durante il periodo suddetto sono state effettuate 2880 misure utilizzando il protocollo NTP. Il valore medio dello scarto di tempo in tale periodo è stato di -0,00 msec e l'incertezza associata a tali misure è di 14,94 msec.

In tale periodo lo scarto di tempo tra il campione di misura (riferimento) e l'apparato risulta essere

$$\text{Trif} - \text{Tapp} = -0,00 \pm 14,94 \text{ msec}$$

I risultati della misura possono essere riassunti nella seguente tabella:

| | |
|--|-------|
| Scarto di tempo medio tra riferimento ed apparato (msec) | 0,00 |
| Incertezza nella misura dello scarto (msec) | 14,94 |
| Scarto massimo in valore assoluto (msec) | 0,11 |
| Durata della verifica (minuti) | 5761 |

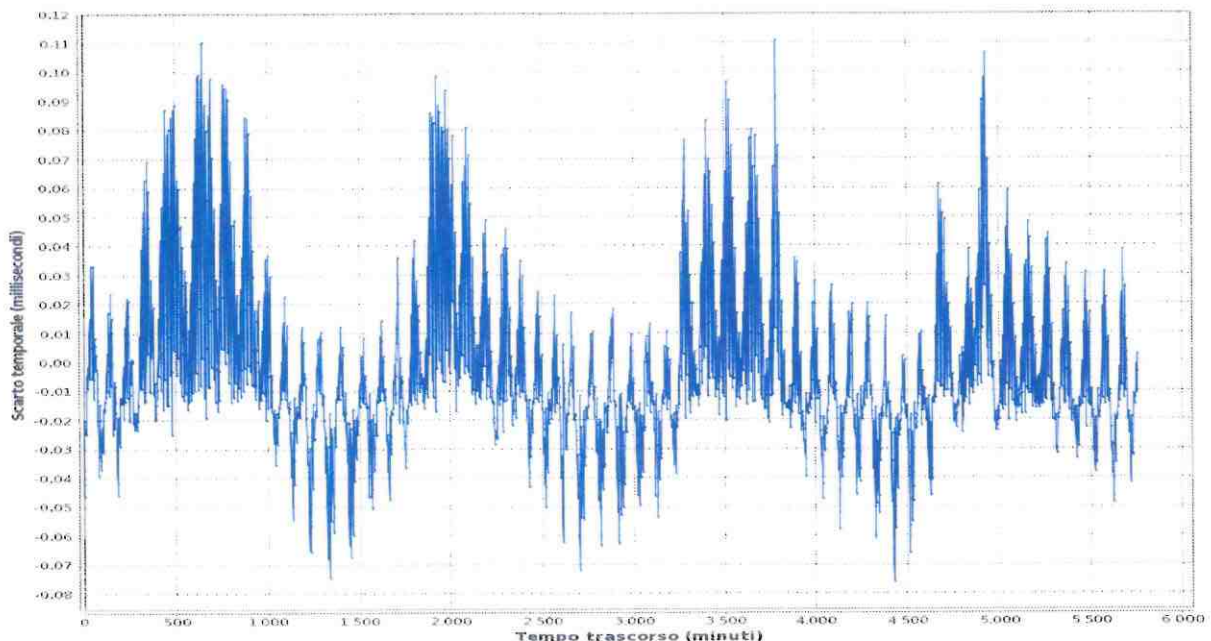


Figura 1 - Andamento dello scarto di tempo nella fase di funzionamento regolare

L'incertezza di misura riportata nei risultati precedenti è espressa come l'incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura $k=2$ (incertezza estesa) che per una distribuzione normale corrisponde ad una copertura di probabilità di circa il 95%

Certificato num. 16-0023-10

Firma responsabile verifiche metrologiche: _____



Verifica in caso di assenza del collegamento di rete con il server

La verifica in caso di assenza di collegamento con il server è stata eseguita nei giorni dal 01/06/2016 al 05/06/2016; i risultati sono riportati nella tabella 1 e nella figura 2

Nella Tabella n. 1 sono riportati gli scarti rilevati a distanze di tempo variabili dal momento in cui è stato interrotto il collegamento con il server NTP; l'ultima colonna riporta le durate delle fasi di assenza di collegamento con il server NTP per ogni ciclo.

| | Scarto di tempo (millisecondi) | | | | | | | Durata (minuti) |
|----------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | dopo 1 ora | dopo 2 ore | dopo 3 ore | dopo 4 ore | dopo 6 ore | dopo 9 ore | dopo 12 ore | |
| Ciclo 1 | -0,18 | -0,28 | -0,35 | -0,22 | -0,04 | 0,37 | 0,78 | 724 |
| Ciclo 2 | 0,06 | 0,27 | 0,65 | 0,90 | 1,92 | 3,43 | 4,26 | 724 |
| Ciclo 3 | 0,10 | 0,24 | 0,20 | 0,33 | 0,38 | 0,75 | 1,12 | 724 |
| Ciclo 4 | 0,59 | 0,97 | 1,53 | 1,82 | 2,46 | 3,14 | 3,46 | 724 |
| Ciclo 5 | 0,11 | 0,15 | 0,36 | 0,42 | 0,66 | 1,60 | 3,00 | 724 |
| Ciclo 6 | 0,36 | 0,96 | 1,25 | 1,69 | 2,08 | 2,41 | 2,60 | 724 |
| Medio | 0,17 | 0,39 | 0,61 | 0,82 | 1,24 | 1,95 | 2,54 | |
| Minimo in valore assoluto | 0,06 | 0,15 | 0,20 | 0,22 | 0,04 | 0,37 | 0,78 | |
| Massimo in valore assoluto | 0,59 | 0,97 | 1,53 | 1,82 | 2,46 | 3,43 | 4,26 | |

Tabella 1 - Scarto di tempo in assenza di sincronizzazione

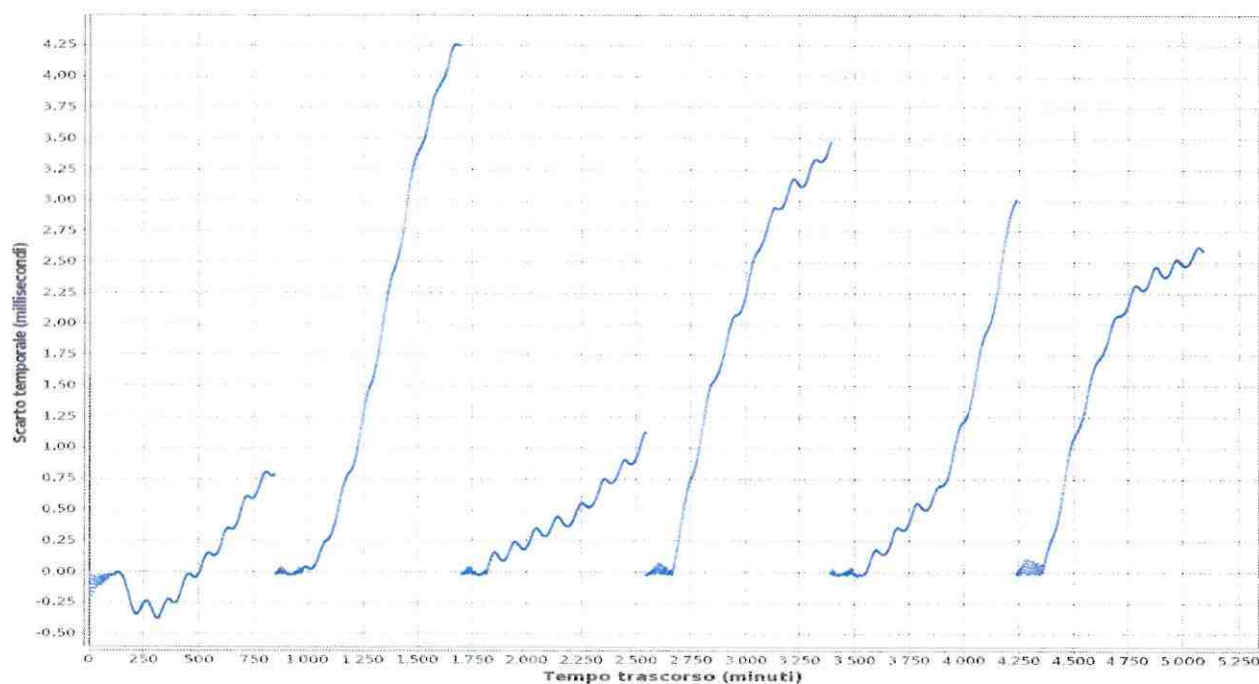


Figura 2 - Andamento dello scarto di tempo nella fase di verifica del funzionamento in assenza di sincronizzazione

L'incertezza associata a tali valori è di 14,94 msec.

Certificato num. 16-0023-10

Firma responsabile verifiche metrologiche:



Pagina 4 / 4